

CARE AND CLEANING

1.The product should be regularly cleaned using a damp cloth with the addition of a mild cleaning agent, eg dishwashing liquid, window cleaning liquid.

"Color" cosmetics (such as: hairdye, mascara, lipstick, powder, etc.) may leave minimal discolorat if they are not immediately removed from the surface of the product.

2.The product should not be cleaned with abrasives

3.Do not use aggressive chemicals

4.The water temperaturę should not exceed 70 degrees C.

5.Permanent limescale deposits should be avoided.

6.In the event of scratches, it is recommended to use a polishing / polishing paste (eg car) or polishing compound.

7.At leastonce a year, it is recommended to polish the surface of the product, eg with polishing paste or polishing milk.

PFLEGE UND REINIGUNG

1.Das Produkt sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel, Glasreiniger) gereinigt werden.

Farbige" Kosmetika (wie Haarfärbemittel, Wimperntusche, Lippenstift, Puder usw.) können minimale Verfärbungen hinterlassen, wenn sie nicht sofort von der Oberfläche des Produkts entfernt werden.

2.Das Produkt sollte nicht mit Scheuermitteln gereinigt werden.

3.Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien

4.Die Wassertemperatur sollte 70 Grad Celsius nicht überschreiten.

5.Das Produkt sollte keinen dauerhaften Kalkablagerungen ausgesetzt werden.

6.Bei Kratzernempfiehl es sich, Polier-/Glanzpaste (z.B. Autopolitur) oder Poliermilch zu verwenden.

7.Polieren Sie die Oberfläche des Produkts mindestens einmal im Jahr, z. B. mit einer Polierpaste oder Poliermilch.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

1.Produkt należy systematycznie czyścić używając wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego np. płynu do naczyń, płynu do mycia szyb.

Kosmetyki „kolorowe” (typu: farba do włosów, maskara, pomadka, puder etc.) mogą pozostawić minimalne przebarwienia, jeśli te nie zostaną natychmiast usunięte z powierzchni produktu.

2.Produktu nie należy czyścić środkami ściernymi

3.Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych


4.Temperatur wody nie powinna przekraczać 70 stopni C.

5.Należy nie dopuszczać do powstawania trwałych osadów wapiennych.

5.W przypadku powstania zarysowań, zaleca się zastosowanie pasty polerskiej/nabłyszczającej (np. samochodowa) lub mleczka polerskiego.

6.Przynajmniej raz do roku, zaleca się polerowanie powierzchni produktu, np. pastą nabłyszczającą lub mleczkiem polerskim.

VANITY WASHBASIN

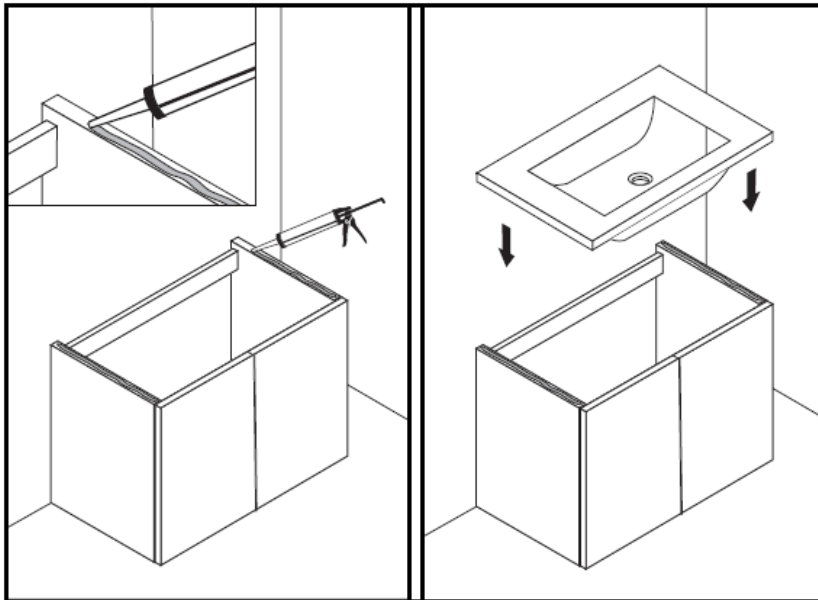

COUNTERTOP WASHBASIN

